

Brugsanvisning/Käyttöohje

PondClean 9000

Bassinstøvsuger

Allasimuri



Pondteam[®]
www.pondteam.com

PondClean 9000 bassinstøvsuger

Brugsanvisning



Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden bassinstøvsugeren tages i brug.

Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler vore produkter kan tilbehør m.m. afvige fra billedmateriale på emballage mm.

Vi anbefaler, at du tjekker vor hjemmeside for de senest opdaterede brugsanvisninger.

Anvendelse



PondClean 9000 bassinstøvsuger adskiller sig fra de fleste af markedets øvrige bassinstøvsugere ved ikke at have en opsamlingsbeholder, som hele tiden skal tømmes. Pondteam bassinstøvsuger har pumpen siddende i sugehovedet, der under hele rengøringsprocessen er neddyppet i vandet og arbejder kontinuerligt til jobbet er gjort. Bassinstøvsugeren er med et strømforbrug på kun 250 watt yderst energibesparende og vandet ledes af den 6 meter afløbsslange let over i et afløb/kloak eller til et blomsterbed eller en vandtønde, hvor vandet kan gemmes til senere anvendelse i haven.

Princippet i PondClean 9000 bassinstøvsuger er, at få fernet såvel slam som snarset vand fra bassinet og undgå at få det måske overbelastede vand retur i havebassinet igen. Inden man anvender støvsugeren bør man med et stort fangstnet fjerne så mange blade som muligt fra bassinets bund.

PondClean 9000 bassinstøvsuger er forsynet med et teleskoprør, der kan trækkes ud til hele 2,70 meter.

Bassinstøvsugerens maximale arbejdsdybde er 2 meter.

Støvsugeren består af følgende dele:



1. Teleskoprør med bærehåndtag
2. 1 slangeholder monteret på røret
3. Håndtag
4. Trådløs fernkontrol med tænd/sluk funktion
5. Modtager til montering i stikkontakt
6. 6 meter forstærket spiralslange
7. Pumpehus med beskyttelseshætte
8. Vinkelstuds med o-ring
9. Slangestuds med omløber og o-ring
10. Pumpemotor med rotor og o-ring
11. Rotordæksel med klemhage

1. 10 meter kabel
2. 23 cm mundstykke med hjul
3. 10 cm mundstykke

Tekniske data

Spænding:	220-240 Volt/ 50 Hz
Strømforbrug:	250 wat
Teleskoprør:	120 cm - 270 cm
Max dybde:	2 meter
Max vandtemperatur:	35° C.
Max vandflow:	9000 liter / tme
Afløbsslange:	6 meter 1 ½" forstærket spiral
Kabel:	10 meter
Fjernbetjening:	tænd/sluk funktion

Sikkerhedsforanstaltninger



Anvendelse med denne bassinstøvsuger er kun tilladt når de elektriske installatører er i fuld overensstemmelse med gældende forskrifter. I tvivlstilfælde bør man søge råd hos en autoriseret installatør.

Før brugen bør man omhyggeligt kontrollere, at kabel og stk er uden synlige skader.

Tilslutningsstkdåsen skal være beskyttet mod fugt og bassinstøvsugeren må kun installeres over et HFI/HPFI relæ med en brudstyrke på max 30 mA.

Tilslutningsstkket skal være placeret mindst 2 meter fra nærmeste bassinkant. Lad aldrig bassinstøvsugeren henligge uden opsyn. Sørg for at bassinstøvsugeren er korrekt og helt samlet inden den tilslutes el-netet, og løf eller bær aldrig bassinstøvsugeren i netledningen.

PondClean 9000 bassinstøvsuger er kun beregnet til brug i havebassiner og bør ikke anvendes i andre væsker end ferskvand.

Bassinstøvsugeren må ikke anvendes af børn eller personer, der ikke forstår brugen af den.

Det er ikke tilladt at aforte kablet og en overtrædelse af dette punkt vil medføre øjeblikkelig bortald af enhver garant.

Installatør og brug



PondClean 9000 bassinstøvsuger er yderst let at samle og installere.

1. Skru teleskoprøret sammen.
2. Skru først vinkelstudsens på sugehovedet og derefter slangestudsens på vinkelstudsens. Husk at montere de medfølgende o-ringe, så udløbet bliver tæt.

3. Monter afløbsslangen på slangestudsens og fastgør den evt. med et flexspændebånd (medfølger ikke),
4. Sæt afløbsslangen fast i slangeholderens på teleskoprøret.
5. Læg afløbsslangen ud til det ønskede afløbssted, som kan være en kloak/afløbsrist, et blomsterbed eller lignende.
6. Monter det ønskede sugehoved.
7. Træk teleskoprøret ud til den ønskede længde, dette gøres ved at dreje håndtaget ¼ omgang mod uret, træk til ønsket længde og drej håndtaget ¼ omgang med uret for at stramme til igen.
8. Forbind bassinstøvsugeren til el-netet via modtagerens og den er klar til brug.

Vedligehold og rengøring



PondClean 9000 bassinstøvsuger er meget let at arbejde med og kan fjerne smudspartikler og emner op til 25 mm. Hvis der skulle sætte sig større blade o. lign. fast i sugehovedet, er det yderst simpelt at fjerne dem. Sugehovedet afmonteres ved at løsne den sorte klemhage og trække sugehovedet lidt skråt opover. Det kan nu let renses og tømmes for større blade m.m.



Såfremt man gennem det klare rotorhus kan se, at rotoren også er blokeret af f.eks. trådalger o. lign. bør disse også fernes. Rotorhuset afmonteres ved at løsne de to klemhager og trække rotordækslet af det klare rotorhus. Nu kan smuds m.m. let fernes og rotoren kan rengøres med en børste. Inden rotordækslet monteres igen, kan det anbefales at give rotordækslets O-ring en smule silikonefedt eller silikoneolie, da dette vil lete monteringen fremover.

Udskifning/rensning af rotor.



Rotoren er en sliddel og skal efter lang tids brug måske udskiftes.

Begynd med at afmontere sugehoved og rotordæksel. Skru derefter de 4 skruer, der holder det transparente rotorhus fast til den sorte beskyttelseshætte og træk motordelen ud af beskyttelseskappen.

Læg bassinstøvsugeren på et bord eller lignende, hvor man kan få en god arbejdsstilling, hold fast på motordelen og drej det transparente rotorhus ¼ omgang mod uret. Træk rotorhuset af.

Rotoren kan nu trækkes ud - pas på o-ringen.

Udskif eller rens nu rotoren.

Monter den nye/rensede rotor i rotorbrønden, så tapperne i motordelen passer ind i rotorens to modstående huller.

Monter O-ringen i den fure, der er under rotorpladen.

- 4 Sæt motordelen med rotor ind i den sorte beskyttelseskappe, så den går helt

ned i kappens smalle udstansninger.

Monter det transparente rotorhus med indsugningsstuds nedad, så de fire sorte paler glider ned udskæringerne og drej det ¼ omgang med uret, så det låser fast.

Skrue de 4 skruer i igen og pas på med at få skruerne til at ramme korrekt i rotorhusets metal skrue-bøsninger.

Monter rotorlåget igen, lås det fast med de 2 klemhager og det ønskede sugehoved kan monteres.

Garant




PondClean 9000 bassinstøvsuger er dækket af en 2 års garant mod produktions- og materialefejl gældende fra købsdatoen. Nota med dato gælder som garantbevis og kopi af denne skal medsendes basinstøvsugeren i tilfælde af reklamaton. I garantperioden reparerer eller udskifter vi de defekte dele (vort valg) med originale reservedele uden beregning. Garantten dækker ikke normalt slid eller skader, der er opstået som følge af misligholdelse og/eller negligering af anførte betjeningsvejledning, ligesom Pondteam ikke påtager sig ansvar for eventuelle følgeskader som f.eks. vandskader og lignende. Rotoren er en sliddel og er ikke omfattet af garantten. Afortning af kablet er ikke tilladt og medfører bortald af enhver garant.

Affaldshåndtering



En defekt bassinstøvsuger må ikke smides i den normale dagrenovaton, men skal indleveres på en af hjemkommunens genbrugspladser for el-materiel f.eks. en miljøstaton.

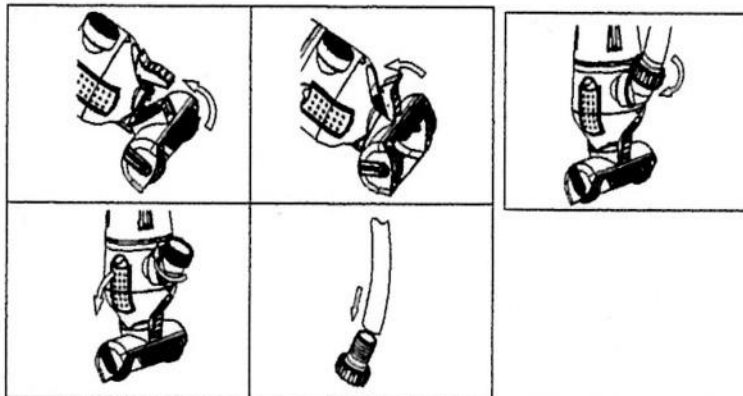

5



Håndtag / Kahva



Låseskrue til teleskopfunktion.
Teleskooppiputken lukitusruuvi



Bærehåndtag og
slangeholder.
Kantokahva ja letkupidike



Slangenippel med om-
løber og o-ring.
Letkuliitin lukkorenkaalla
ja O-renkaalla



Vinkelstuds.
Kulmaliitin



Rotor / Roottori



O-ring til rotor.
Roottorin O-rengas



Rotorlåg m. klemhage
Roottorinkansi kiinnikkeineen



Forskruning til teleskopstang
Teleskooppiputken
ruuviliitos



Afløbsslange 1 1/2" forstærket spiralslange.
Poistoletku 1 1/2" kierreletku

6

6



Pumpemotor
Pumppumoottori



Pumpehoved med rotorhus og vinkelnipl.
Pumpunpää, roottoripesä ja kulmaliitin



Rotorhus med 2 klemhager.
Roottoripesä kahdella kiinnikkeellä



Sort beskytelseskappe.
Musta suojakotelo



Skruer til beskytelseskappe.
Suojakotelon ruuvit



Tænd/sluk fernkontrol og modtager
Kaukosäädin (päälle/pois) ja vastaanotin



23 cm suulake pyörillä
23 cm suulake pyörillä



10 cm mundstykke.
10 cm suulake

PondClean 9000 -allasimuri

Käyttöohje



Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen allasimurin käyttöä. On tärkeää, että tunnet sekä turvallisuusohjeet että laitteen toimintatavan. Henkilöt, jotka eivät ole perehtyneet käyttöohjeeseen, eivät saa käyttää tätä laitetta.

Parannamme ja kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, joten tarvikkeet yms. voivat erota pakkauksissa esitetyistä kuvista.

Suosittelimme tutustumaan päivitettyihin käyttöohjeisiin verkkosivullamme.

Käyttö



PondClean 9000 -allasimuri eroaa useimmista muista puutarha-allasimureista siten, ettei siinä ole erillistä tyhjennettävää säiliötä. Pondteamin allasimurissa pumppu sijaitsee suulakkeen vieressä ja on koko imuroinnin ajan veden alla. Pumppu pumppaa jatkuvasti. PondClean 9000 kuluttaa energiaa vain 250 W, joten se on hyvin energiaa säästävä.

Suosittelimme poistamaan altaan pohjasta enimmät lehdet ennen imurointia. Vesi johdetaan 6-metrinen poistoletkun kautta helposti pois käytettäväksi esim. kukkien kasteluvetenä.

Periaatteena on, että lika ja samea vesi poistetaan altaasta ekosysteemiä kuormittamatta.

PondClean 9000 on varustettu teleskooppiputkella, jonka maksimipituus on 2,7 m. Allasimurin työsyvyys on enintään 2 metriä.

Allasimurin osat:



1. Teleskooppiputki kantokahvalla
2. Putken päälle asennettu letkupidike (1 kpl)
3. Kahva
4. Langaton kaukosäädin päälle/pois-toiminnolla
5. Pistorasiaan asennettava vastaanotin
6. Vahvistettu kierreletku (6 metriä)
7. Pumppupesä ja suojakotelo
8. Kulmaliitin
9. Letkuliitin lukkorengaalla ja O-renkaalla
10. Pumppumoottori roottorilla ja O-renkaalla
11. Roottorin kansi kiinnikkeineen

12. 10 metrin johto
13. 23 cm suulake pyörillä
14. 10 cm suulake

Tekniset tiedot:

Jännite:	220-240 V / 50 Hz
Energiankulutus:	250 W
Teleskooppiputki:	120-270 cm
Max. syvyys:	2 metriä
Veden max. lämpötila:	35 °C
Max. virtaus:	9000 litraa/h
Poistoletku:	1 1/2" kierreletku (6 metriä)
Johto:	10 metriä
Kaukosäädin:	Päälle/pois-toiminto

Turvallisuusohjeet



Allasimuria saa käyttää ainoastaan puutarha-altaiden tms. yhteydessä.

Sähköasennusten on täytettävä voimassa olevat määräykset.

Jos olet vähänkin epävarma sähkötöissä, ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan.

Varmista ennen allasimurin käyttöä, ettei johdossa ja pistokkeessa ole havaittavissa vaurioita. Paikallisen sähköverkon jännitteen on vastattava tyyppikilvessä annettuja arvoja. Liitä allasimuri sähköverkkoon aina vikavirtasuojan kautta, jonka laukaisuvirta on korkeintaan 30 mA.

Suojaa sähköliitäntä kosteudelta ja sijoita se vähintään 2 metrin päähän altaasta. Pistoke ei saa altistua kosteudelle.

Irrota pistoke pistorasiasta aina, ennen kuin suoritat töitä allasimurille.

Älä jätä allasimuria ilman valvontaa, kun se on liitetty pistorasiaan.

Allasimuria ei saa käyttää, jos vedessä on henkilöitä.

Turvallisuussyistä vain valmistaja saa korjata allasimurin. Kaikki omavaltaiset toimenpiteet allasimurille mitätöivät takuun.

Älä koskaan kannan tai ripusta allasimuria sähköjohdosta. Älä lyhennä sähköjohtoa tai tee muutoksia siihen. Tällaiset muutokset aiheuttavat takuun raukeamisen.

Alle 16-vuotiaat ja kykenemättömät henkilöt eivät saa käyttää allasimuria.

Asennus ja käyttö

PondClean 9000 -allasimuri on helppo asentaa ja käyttää.



1. Kokoa teleskooppiputki.
2. Ruuvaa kulmaliitin kiinni imupäähän ja letkuliitäntään. Muista asentaa mukana tulevat tiivisteet paikoilleen, jotta poistoliitäntästä tulee tiivis.
3. Asenna poistoletku paikoilleen ja kiinnitä se tarvittaessa letkunkiristimellä (ei sisälly toimitukseen).
4. Kiinnitä poistoletku teleskooppiputkeen liittimen avulla.
5. Sijoita poistoletku paikkaan, johon haluat poistoveden virtaavan, kuten kukkapenkkiin, likakaivoon tms.
6. Aseta haluamasi suulake paikoilleen.
7. Aseta kahvan pituus löyhdyttämällä lukkorengasta 1/4 kierrosta vastapäivään. Vedä putki haluttuun pituuteen ja lukitse se paikoilleen.
8. Liitä allasimuri pistorasiaan vastaanottimen kautta. Imuri on nyt käyttövalmis.

Huolto ja puhdistus

PondClean 9000 -allasimurin käyttö on helppoa. Se pystyy imemään jopa 25 mm:n kokoisia likahiukkasia. Jos imuaukkoon pääsee suurempia hiukkasia tai lehtiä, niiden poistaminen käy helposti. Irrota vain imupää avaamalla musta kiinnike ja ottamalla kotelo irti.



Jos näet läpinäkyvän kotelon läpi, että roottori on mennyt jumiin esim. rihmalevän vuoksi, irrota myös roottoripesä. Irrota se avaamalla musta kiinnike ja ottamalla roottorikotelo irti. Lian poistaminen käy nyt helposti. Roottori on suositeltavaa puhdistaa pehmeällä harjalla. Rasvaa samalla O-rengas kevyesti, ennen kuin asennat roottorikotelon takaisin paikoilleen. Näin sen asennus käy myöhemmin helpommin.

Roottorin vaihto / puhdistus

Roottori on kulutusosa, joka täytyy vaihtaa tietyin välein.

Irrota ensin imupää ja roottorikotelo. Irrota sen jälkeen neljä ruuvia, joilla läpinäkyvä roottoripesä on kiinnitetty paikoilleen, ja ota moottoriosan irti suojakotelosta. Aseta allasimuri työpöydälle tms., jotta sen parissa on helpompi työskennellä.



Pidä moottoriosasta kiinni ja kierrä läpinäkyvää roottoripesää 1/4 kierrosta vastapäivään. Irrota roottoripesä. Nyt voit ottaa roottorin ulos. Käsittele O-rengasta varovasti. Asenna uusi / puhdistettu roottori roottoripesään. Varmista, että moottoriosan tapit menevät roottorin muovilevyn sisään. Asenna O-rengas roottorilevyn alapuolella olevaan uraan. Aseta nyt roottorin sisältävä roottoriosan takaisin paikoilleen mustaan suojakoteloon. Sen tulisi mennä kotelon kapeisiin syvennyksiin asti. Asenna läpinäkyvä kotelo paikoilleen imuaukko alaspäin, niin että neljä kynttä tarttuvat kiinnikkeisiin ja lukittuvat kiinni. Ruuvaa neljä ruuvia takaisin paikoilleen.

Asenna roottorin kansi takaisin paikoilleen ja kiinnitä se kahdella kiinnikkeellä.
Nyt voit kiinnittää haluamasi suulakkeen imuriin.

Takuu




PondClean 9000 -allasimurilla on 2 vuoden takuu. Takuutodistuksena toimii ostokuitisi, joka **täytyy** esittää takuuvaatimuksen yhteydessä. Toimittaja pidättää itsellään oikeuden päättää, korjataanko vai vaihdetaanko imuri uuteen. Takuu raukeaa, jos johtoa on lyhennetty, imurin sähköosiin on kajottu, imuria on käsitelty huolimattomasti tai jos käyttöohjetta ei ole noudatettu. Pondteam ei korvaa välillisiä vahinkoja, kuten vesivahinkoja tms. Roottori on kulutusosa, eikä kuulu takuun piiriin. Takuu raukeaa, jos kaapelia on lyhennetty.

Jätteenkäsittely



Viallista allasimuria ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkölaitteiden kierrätyspisteeseen. Pondteam on Elkretenin jäsen, joka on sähkö- ja elektroniikkatuotteiden kierrätykseen erikoistunut yritys, ja kuuluu lisäksi REPA-rekisteriin, pakkausmateriaalien kierrätysjärjestelmään.

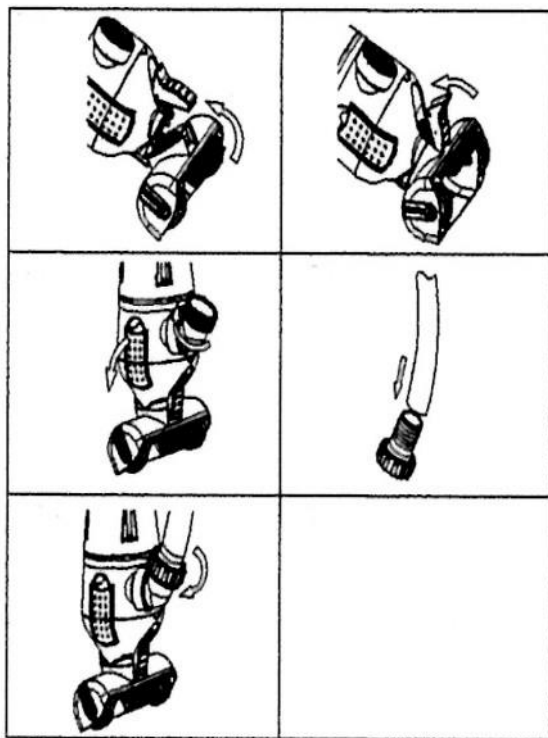

Pondteam®

Mossvägen 17
S-232 37 Arlöv

SE: Puh. 0046 (0)40-462112

DK: Puh. 0045 44669909

SE: Faksi 0046 (0)40-462114

DK: Faksi 0045 44669919

S-posti: info@pondteam.se

S-posti: info@pondteam.se

Ohjekirjaversio 14-11-2012